



Инструкция по настройке абонентского ресивера GLOBO HD-X1




Шаг 1. При первом включении появится предложение произвести поиск каналов в автоматическом режиме – выбираем кнопку «НЕТ» ждем «ОК»

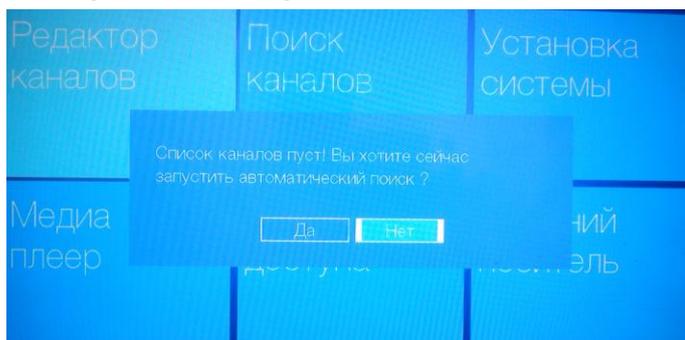


Шаг 2. Далее выбираем меню «УСТАНОВКА СИСТЕМЫ» ждем «ОК»

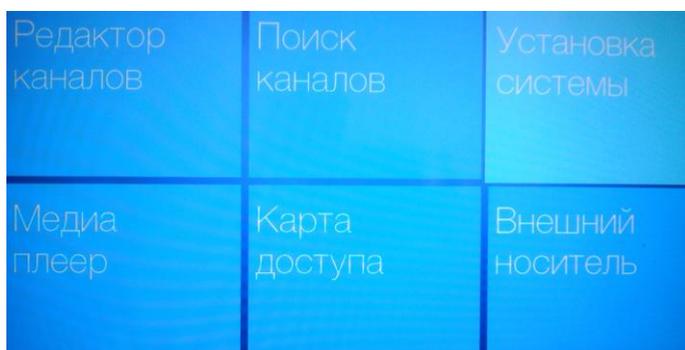


Шаг 3. В меню «УСТАНОВКА СИСТЕМЫ» выбираем «Установка местного времени» ждем «ОК»

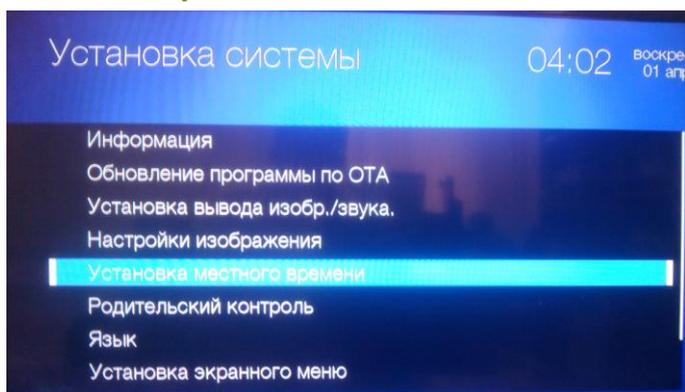


Шаг 4. В меню «Установка местного времени» выставляем отклонение местного времени UTC +07:00

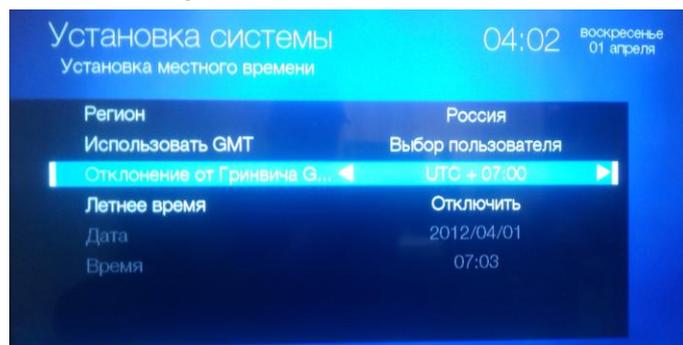


Шаг 5. Кнопкой «EXIT» возвращаемся в основное меню и выбираем меню «ПОИСК КАНАЛОВ» ждем «ОК»

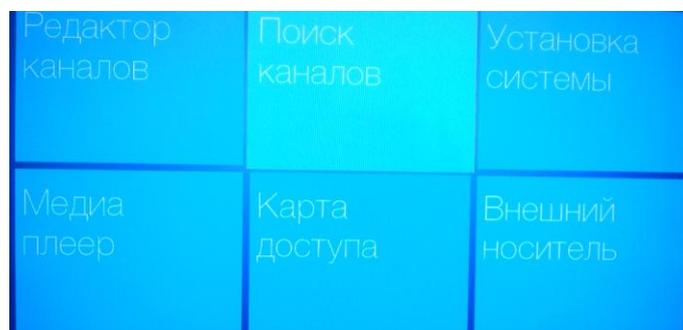


Шаг 6. В меню «ПОИСК КАНАЛОВ» выбираем «Настройки поиска» и в появившемся меню выставляем значения согласно рисунку ниже

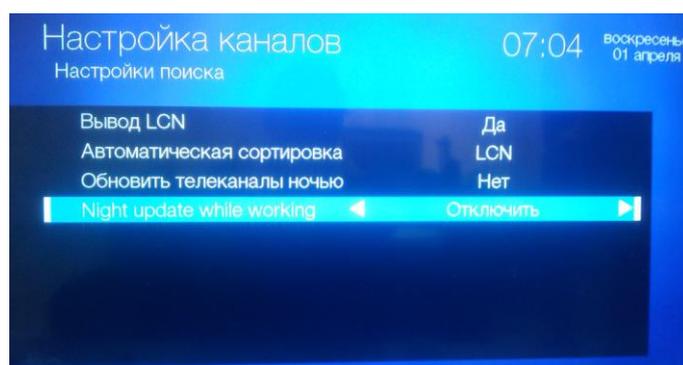

Шаг 7. Кнопкой «EXIT» возвращаемся в предыдущее меню и выбираем меню «Быстрый поиск»

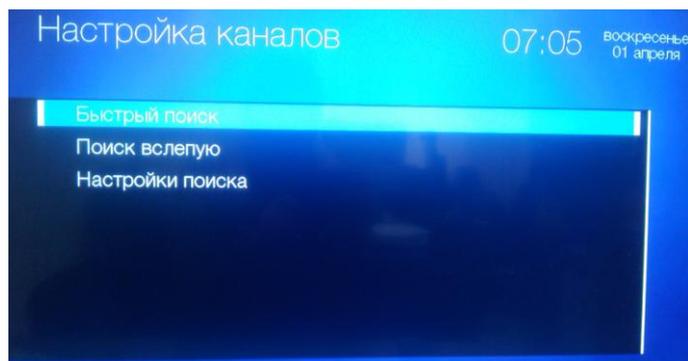

Шаг 8. В меню «Быстрый поиск» выставляем значения согласно рисунку ниже и на строке «Поиск» жмем «OK»

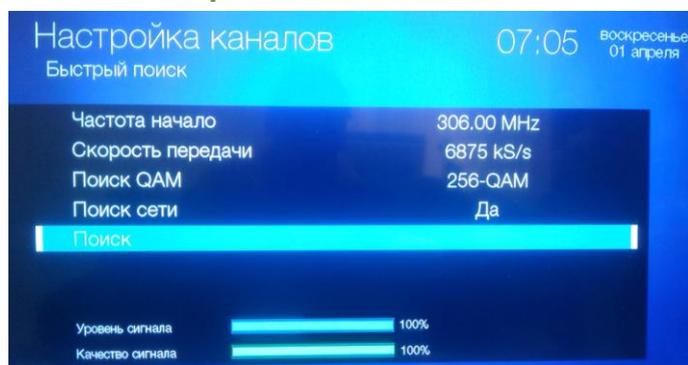

Далее произойдет поиск и сохранение каналов. По окончании необходимо выйти из всех меню кнопкой «EXIT»

Основные параметры настройки:

1. Отклонение от Гринвича - UTC +07:00
2. Вывод LCN – Да
3. Автоматическая сортировка – LCN
4. Обновлять телеканалы ночью – НЕТ
5. Night update while working - Отключить
6. Частота начало 306.00MHz
7. Скорость передачи 6875 kS/s
8. Поиск QAM 256-QAM
9. Поиск сети Да

